PROPUESTA PARA ESCUELA CULINARIA FRANCESA S.A.

Una red nueva, rápida y ordenada.

A partir del levantamiento y de lo conversado con Jesús Cornejo, proponemos reemplazar el cableado antiguo por una red nueva Cat6 en estrella: cada equipo con su propio cable hasta el rack de la sala de servidores, WiFi 6 en todos los sectores y todo canalizado, sin cables a la vista.

Diseñamos la ubicación de los puntos y access points para que la escuela solo tenga que validarla: no hace falta levantar nada por su cuenta.

13
puntos de datos Cat6

4
access points WiFi 6

497 m
de cable Cat6 certificado


15+ años
de vida útil del cableado

Diseño de red propuesto


Escuela Culinaria Francesa · 13 puntos de datos + 4 access points WiFi 6 · todo al rack de la sala de servidores

Esquema referencial, no a escala

1° piso

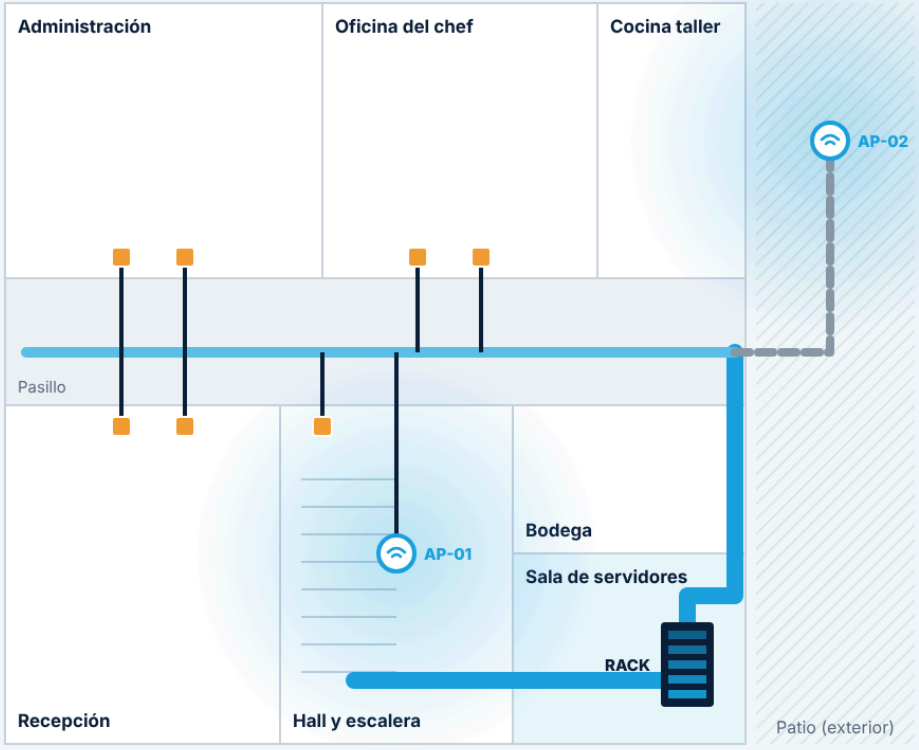

2° piso

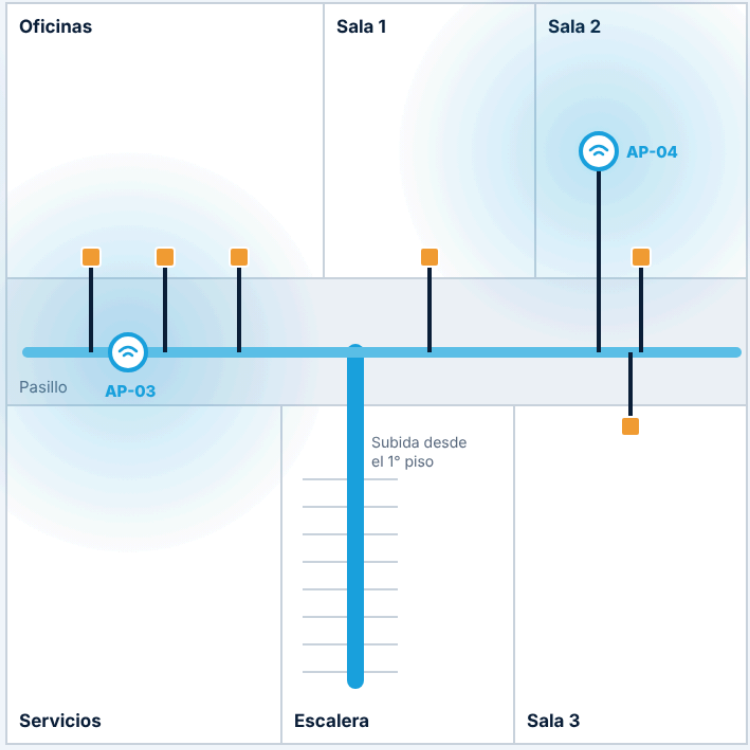


Bandeja 100×50 · troncal · Bandeja 40×16 · pasillos · Bajada 20×10 · Conduit exterior · Punto de datos Cat6 (13) · Access point WiFi 6 (4)

Cada punto es un cable Cat6 independiente desde el rack (topología en estrella), etiquetado en ambos extremos y certificado. Ubicaciones a validar en terreno con la escuela.

Cómo queda la red

Topología en estrella: cada equipo con su propio cable Cat6 hasta el rack, y el tráfico separado por VLAN

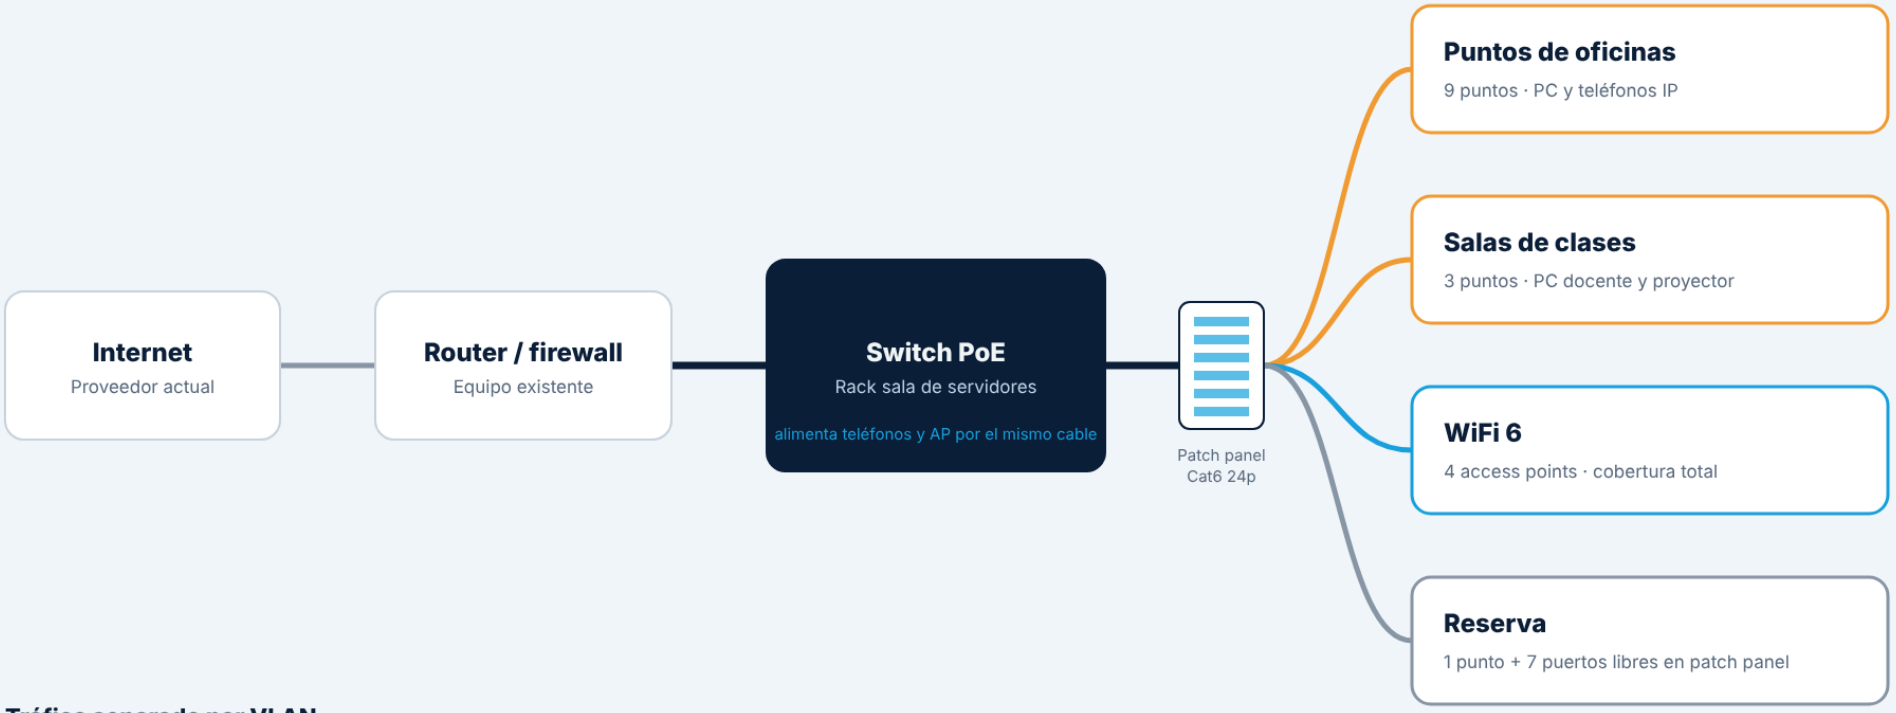

Tráfico separado por VLAN

VLAN 10
Datos

VLAN 20
Voz · teléfonos y Teams

VLAN 30
WiFi personal

VLAN 40
WiFi invitados aislado

Las llamadas y reuniones de Teams van priorizadas en su propia VLAN; los invitados navegan sin acceso a la red interna.

Puntos de red

Código	Ubicación	Piso	Uso	Cable
P1-REC-01	Recepción	1°	PC recepción	15 m
P1-REC-02	Recepción	1°	Teléfono IP	15 m
P1-ADM-01	Administración	1°	PC administración	20 m
P1-ADM-02	Administración	1°	Teléfono IP	20 m
P1-CHF-01	Oficina del chef	1°	PC	25 m
P1-CHF-02	Oficina del chef	1°	Teléfono IP	25 m
P2-OF-01	Oficinas 2° piso	2°	PC	35 m
P2-OF-02	Oficinas 2° piso	2°	Teléfono IP	35 m
P2-OF-03	Oficinas 2° piso	2°	PC	35 m
P2-S1-01	Sala 1	2°	PC docente / proyector	40 m
P2-S2-01	Sala 2	2°	PC docente / proyector	45 m
P2-S3-01	Sala 3	2°	PC docente / proyector	50 m
P1-RES-01	Hall	1°	Reserva	12 m
AP-01	Hall y recepción	1°	WiFi 6 interior	15 m
AP-02	Patio y alero	1°	WiFi 6 exterior	30 m
AP-03	Pasillo oficinas 2° piso	2°	WiFi 6 interior	35 m
AP-04	Salas 2° piso	2°	WiFi 6 interior	45 m

Qué cambia para la escuela

Aspecto	Hoy	Con la red nueva
Velocidad	Cables antiguos sin certificar y con empalmes	Cat6 certificado: 1 Gbps por punto, hasta 10 Gbps en tramos cortos
Cuellos de botella	Equipos colgando de switches intermedios	Estrella: cada equipo con su puerto en el switch central
Teams y teléfonos	Voz mezclada con el resto del tráfico	VLAN de voz priorizada y PoE en el mismo cable
WiFi	Cobertura sin diseño	4 AP WiFi 6 con roaming y red de invitados aislada
Fallas	Cajas abiertas y empalmes en el piso	Un cable continuo por punto, sin empalmes
Mantención	Ningún cable identificado	Etiquetas, plano as-built y planilla de puntos
Estética	Cables a la vista en fachada y pasillos	Bandejas y conduit: cero cables visibles

Ubicaciones referenciales según el levantamiento; se validan en una visita con la escuela antes de instalar.

COTIZACIÓN NWS-COT-ECOLE-2026-03

$3.888.950

neto · $4.627.851 con IVA

A. Cableado estructurado Cat6 nuevo	$1.970.000
B. Red inalámbrica WiFi 6	$1.025.000
C. Canalización y documentación	$893.950

Plazo: 6 días hábiles · pago a 30 días · validez 30 días

Una inversión de largo plazo

El cableado Cat6 certificado tiene una vida útil de 15 años o más. Repartida en ese plazo, la inversión equivale a

$259.263 al año

unos $21.605 al mes, por una red rápida, estable y documentada.

Opcional

Switch UniFi 24 puertos PoE+ (USW-24-PoE) instalado y configurado: $480.000 + IVA, si el switch actual no tiene suficientes puertos PoE. Puntos adicionales: $80.000 + IVA cada uno hasta 30 m.

Próximos pasos

1. Validar en terreno la ubicación de puntos y AP. 2. Confirmar el switch actual y los teléfonos IP. 3. Orden de compra y coordinación de fechas sin clases.