PROPUESTA PARA ESCUELA CULINARIA FRANCESA S.A.

Una red nueva, rápida y ordenada.

A partir del levantamiento y de lo conversado con Jesús Cornejo, proponemos reemplazar el cableado antiguo por una red nueva Cat6 en estrella: cada equipo con su propio cable hasta el rack de la sala de servidores, WiFi 6 en todos los sectores y todo canalizado, sin cables a la vista.

Diseñamos la ubicación de los puntos y access points para que la escuela solo tenga que validarla: no hace falta levantar nada por su cuenta.

13
puntos de datos Cat6


4
access points WiFi 6

497 m
de cable Cat6 certificado

15+ años
de vida útil del cableado

Así queda la red de la escuela

13 puntos Cat6 + 4 access points WiFi 6 · cada cable directo al rack de la sala de servidores

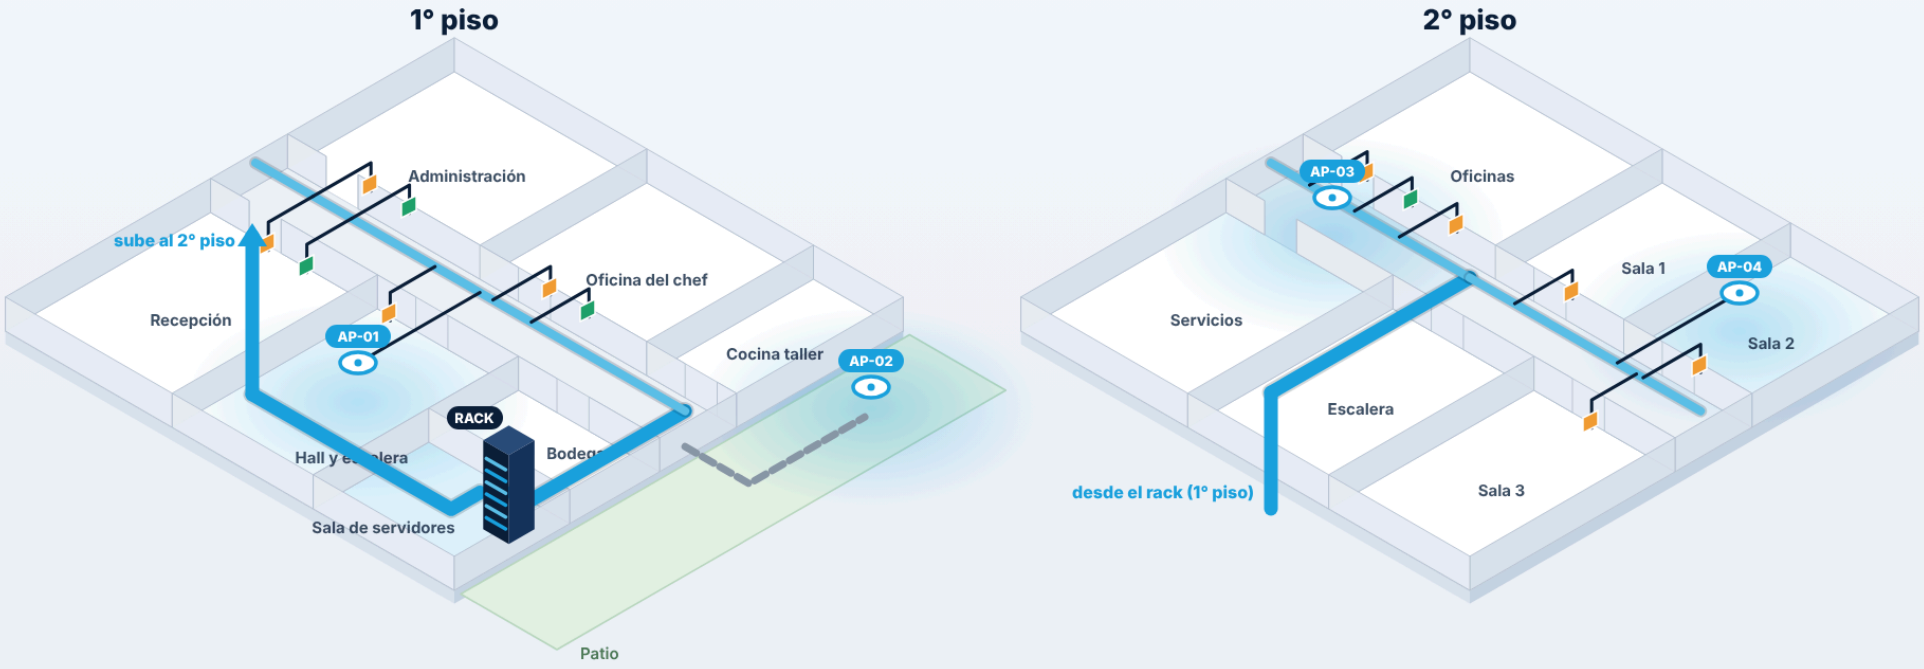

17
cables Cat6 directos al rack

0
empalmes en el recorrido

4
redes separadas (VLAN)


WiFi 6
en hall, patio y 2° piso

Bandeja troncal 100×50 · Bandeja pasillo 40×16 · Conduit PVC exterior · Punto PC (9) · Punto teléfono IP / Teams (4) · Access point WiFi 6 (4)

Esquema referencial, no a escala · ubicaciones a validar en terreno con la escuela

Plano de la red nueva

Escuela Culinaria Francesa · ubicación de cada punto, access point y canalización

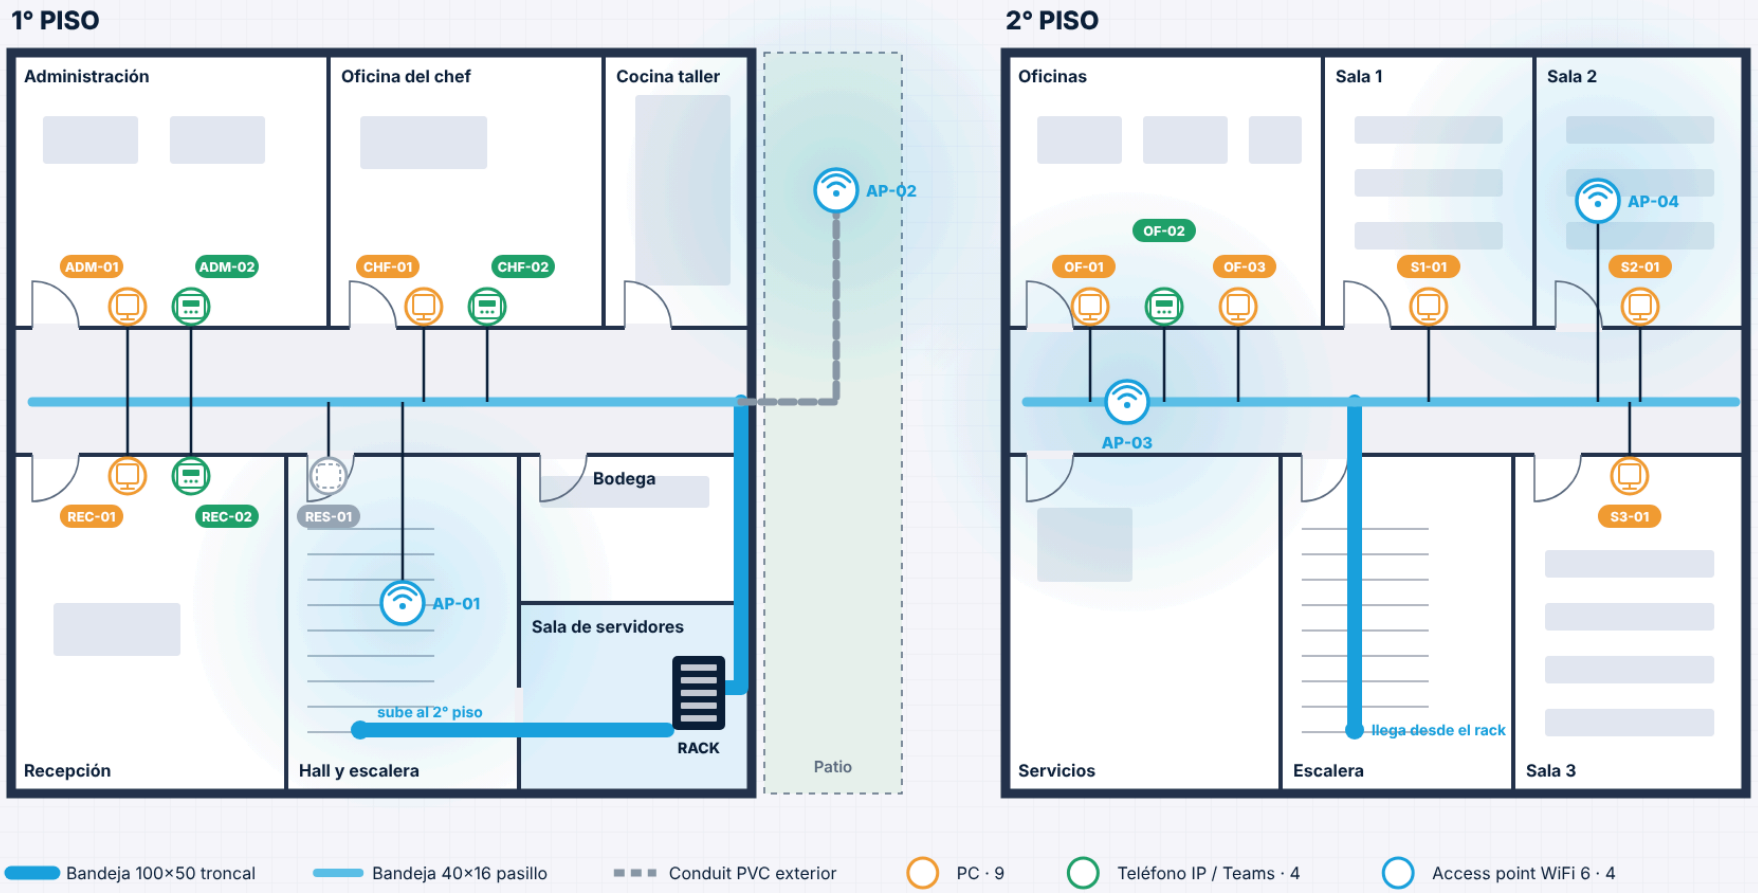

Esquema referencial, no a escala. Cada punto es un cable Cat6 directo al rack, etiquetado y certificado; ubicaciones a validar en terreno con la escuela.

Cómo queda la red

Un rack ordenado en la sala de servidores: cada puerto del patch panel va a un solo lugar de la escuela



Rack · sala de servidores (1° piso)

Datos · VLAN 10 | Voz y Teams · VLAN 20 | WiFi personal + invitados · VLAN 30/40

1° PISO

01	Recepción	PC recepción	VLAN 10 · Datos
02	Recepción	Teléfono IP	VLAN 20 · Voz / Teams
03	Administración	PC administración	VLAN 10 · Datos
04	Administración	Teléfono IP	VLAN 20 · Voz / Teams
05	Oficina del chef	PC	VLAN 10 · Datos
06	Oficina del chef	Teléfono IP	VLAN 20 · Voz / Teams
07	Hall	Reserva	Libre
08	Hall y recepción	WiFi 6 interior	VLAN 30 + 40 · WiFi
09	Patio y alero	WiFi 6 exterior	VLAN 30 + 40 · WiFi


2° PISO

10	Oficinas 2° piso	PC	VLAN 10 · Datos
11	Oficinas 2° piso	Teléfono IP	VLAN 20 · Voz / Teams
12	Oficinas 2° piso	PC	VLAN 10 · Datos
13	Sala 1	PC docente / proyector	VLAN 10 · Datos
14	Sala 2	PC docente / proyector	VLAN 10 · Datos
15	Sala 3	PC docente / proyector	VLAN 10 · Datos
16	Pasillo oficinas 2° piso	WiFi 6 interior	VLAN 30 + 40 · WiFi
17	Salas 2° piso	WiFi 6 interior	VLAN 30 + 40 · WiFi

Cada cable va etiquetado con su número en ambos extremos y certificado. Las llamadas y Teams viajan priorizadas en su propia red; los invitados del WiFi no ven la red interna.

Cómo queda la red

Red en estrella: cada lugar con su propio cable hasta el rack, sin empalmes ni cuellos de botella

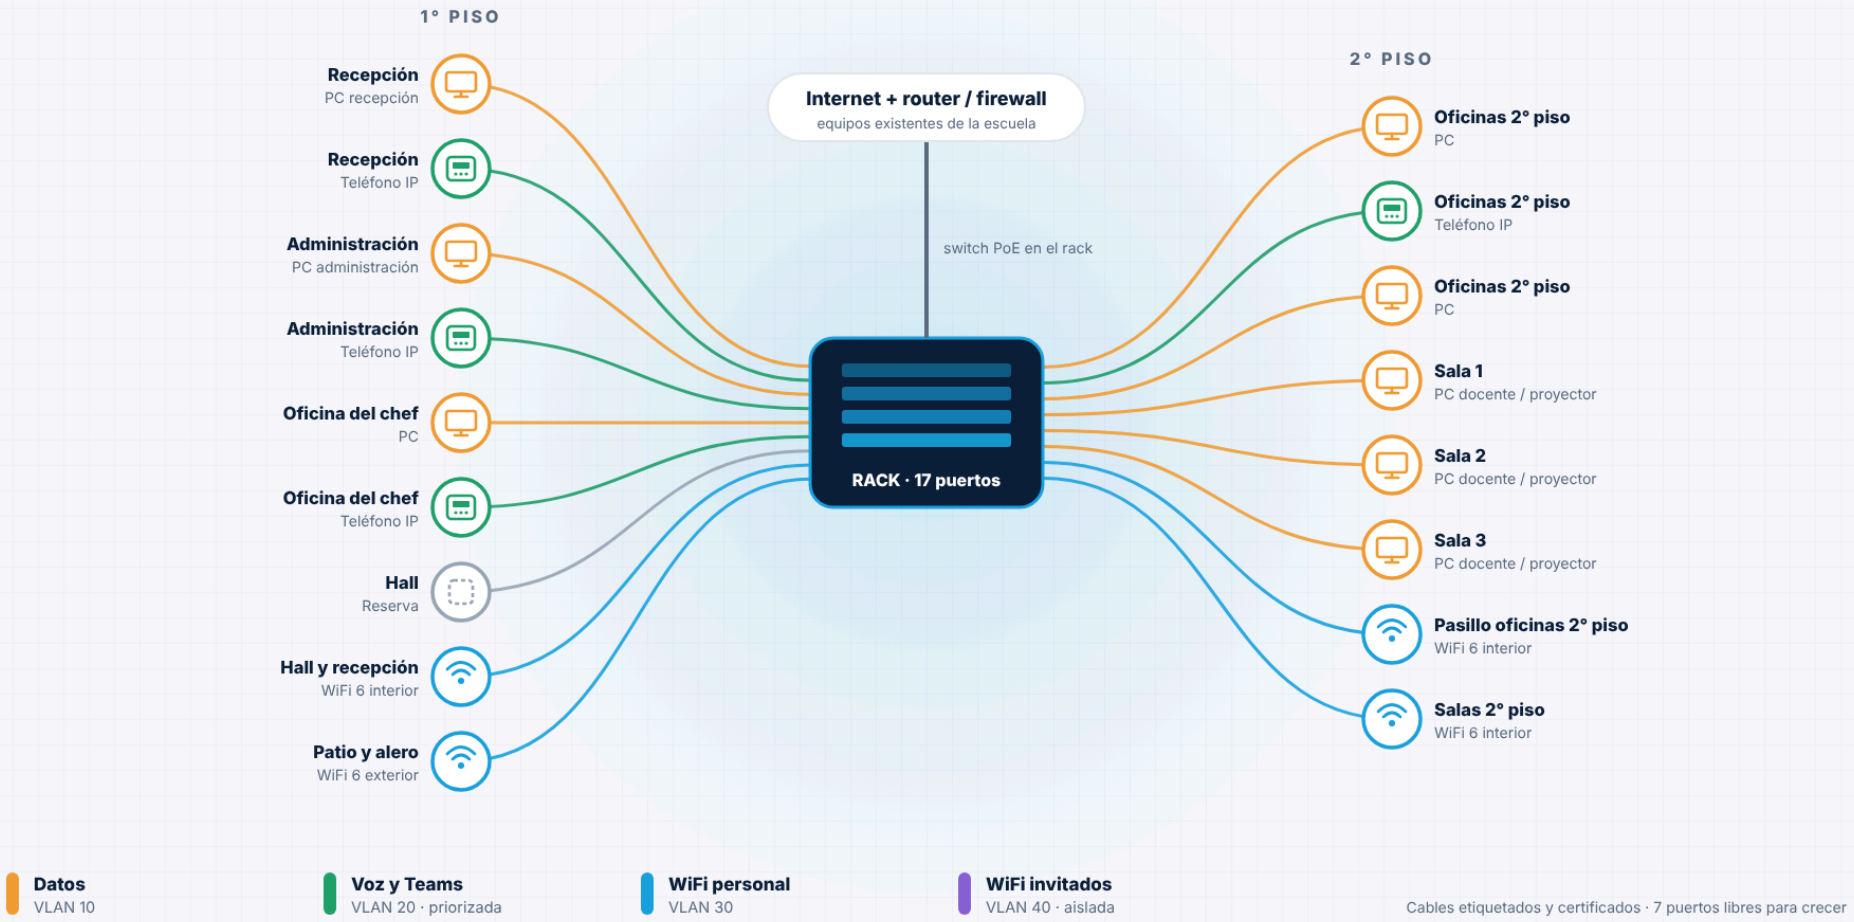

Puntos de red

Código	Ubicación	Piso	Uso	Cable
P1-REC-01	Recepción	1°	PC recepción	15 m
P1-REC-02	Recepción	1°	Teléfono IP	15 m
P1-ADM-01	Administración	1°	PC administración	20 m
P1-ADM-02	Administración	1°	Teléfono IP	20 m
P1-CHF-01	Oficina del chef	1°	PC	25 m
P1-CHF-02	Oficina del chef	1°	Teléfono IP	25 m
P2-OF-01	Oficinas 2° piso	2°	PC	35 m
P2-OF-02	Oficinas 2° piso	2°	Teléfono IP	35 m
P2-OF-03	Oficinas 2° piso	2°	PC	35 m
P2-S1-01	Sala 1	2°	PC docente / proyector	40 m
P2-S2-01	Sala 2	2°	PC docente / proyector	45 m
P2-S3-01	Sala 3	2°	PC docente / proyector	50 m
P1-RES-01	Hall	1°	Reserva	12 m
AP-01	Hall y recepción	1°	WiFi 6 interior	15 m
AP-02	Patio y alero	1°	WiFi 6 exterior	30 m
AP-03	Pasillo oficinas 2° piso	2°	WiFi 6 interior	35 m
AP-04	Salas 2° piso	2°	WiFi 6 interior	45 m

Qué cambia para la escuela

Aspecto	Hoy	Con la red nueva
Velocidad	Cables antiguos sin certificar y con empalmes	Cat6 certificado: 1 Gbps por punto, hasta 10 Gbps en tramos cortos
Cuellos de botella	Equipos colgando de switches intermedios	Estrella: cada equipo con su puerto en el switch central
Teams y teléfonos	Voz mezclada con el resto del tráfico	VLAN de voz priorizada y PoE en el mismo cable
WiFi	Cobertura sin diseño	4 AP WiFi 6 con roaming y red de invitados aislada
Fallas	Cajas abiertas y empalmes en el piso	Un cable continuo por punto, sin empalmes
Mantención	Ningún cable identificado	Etiquetas, plano as-built y planilla de puntos
Estética	Cables a la vista en fachada y pasillos	Bandejas y conduit: cero cables visibles

Ubicaciones referenciales según el levantamiento; se validan en una visita con la escuela antes de instalar.

COTIZACIÓN NWS-COT-ECOLE-2026-03

$3.888.950

neto · $4.627.851 con IVA

A. Cableado estructurado Cat6 nuevo	$1.970.000
B. Red inalámbrica WiFi 6	$1.025.000
C. Canalización y documentación	$893.950

Plazo: 6 días hábiles · pago a 30 días · validez 30 días

Una inversión de largo plazo

El cableado Cat6 certificado tiene una vida útil de 15 años o más. Repartida en ese plazo, la inversión equivale a

$259.263 al año

unos $21.605 al mes, por una red rápida, estable y documentada.

Opcional

Switch UniFi 24 puertos PoE+ (USW-24-PoE) instalado y configurado: $480.000 + IVA, si el switch actual no tiene suficientes puertos PoE. Puntos adicionales: $80.000 + IVA cada uno hasta 30 m.

Próximos pasos

1. Validar en terreno la ubicación de puntos y AP. 2. Confirmar el switch actual y los teléfonos IP. 3. Orden de compra y coordinación de fechas sin clases.