PROPUESTA PARA ESCUELA CULINARIA FRANCESA S.A.

Un cable propio para cada access point.

A partir del levantamiento y de lo conversado con Jesús Cornejo, proponemos retirar el cableado antiguo e instalar 12 puntos Cat6 nuevos para los access points de la escuela: cada uno con su propio cable hasta el rack de la sala de servidores, con PoE y todo canalizado, sin cables a la vista.

Propusimos la ubicación de cada punto para que la escuela solo tenga que validarla. Los access points y el switch PoE los aporta la escuela.

12
puntos Cat6 para access points


0
empalmes en el recorrido

265 m
de cable Cat6 nuevo

15+ años
de vida útil del cableado

Así queda la red de la escuela

12 puntos Cat6 para access points · cada cable directo al rack de la sala de servidores

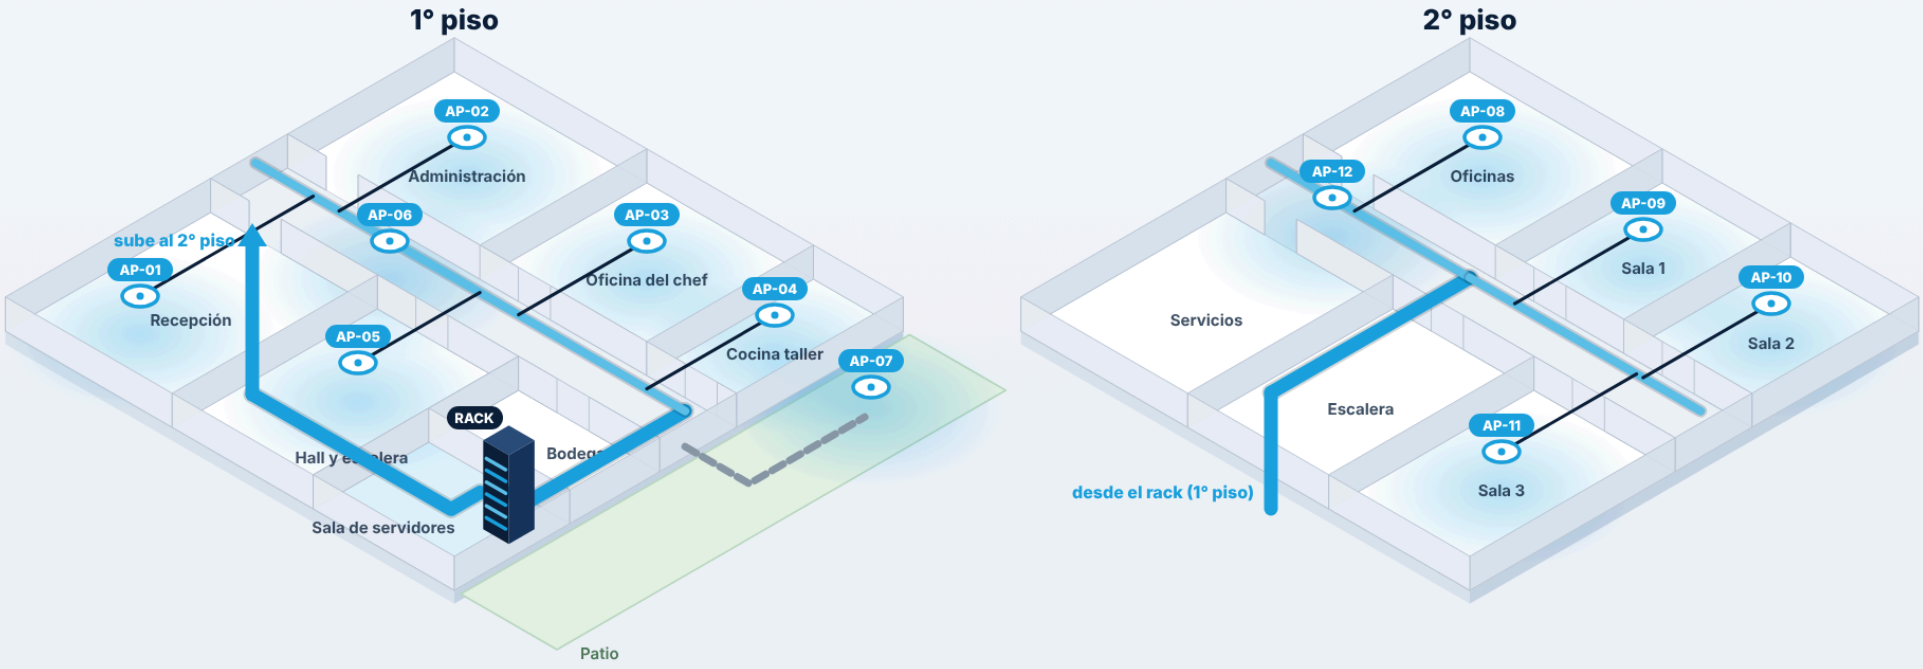

12
cables Cat6 nuevos, uno por AP

0
empalmes en el recorrido

PoE
datos y energía por el mismo cable


100 %
canalizado, sin cables a la vista

Bandeja troncal 100×50 · Bandeja pasillo 40×16 · Conduit PVC exterior · Punto Cat6 para access point (12)

Esquema referencial, no a escala · ubicaciones a validar en terreno con la escuela

Plano de la red nueva

Escuela Culinaria Francesa · ubicación de los 12 puntos para access points y su canalización

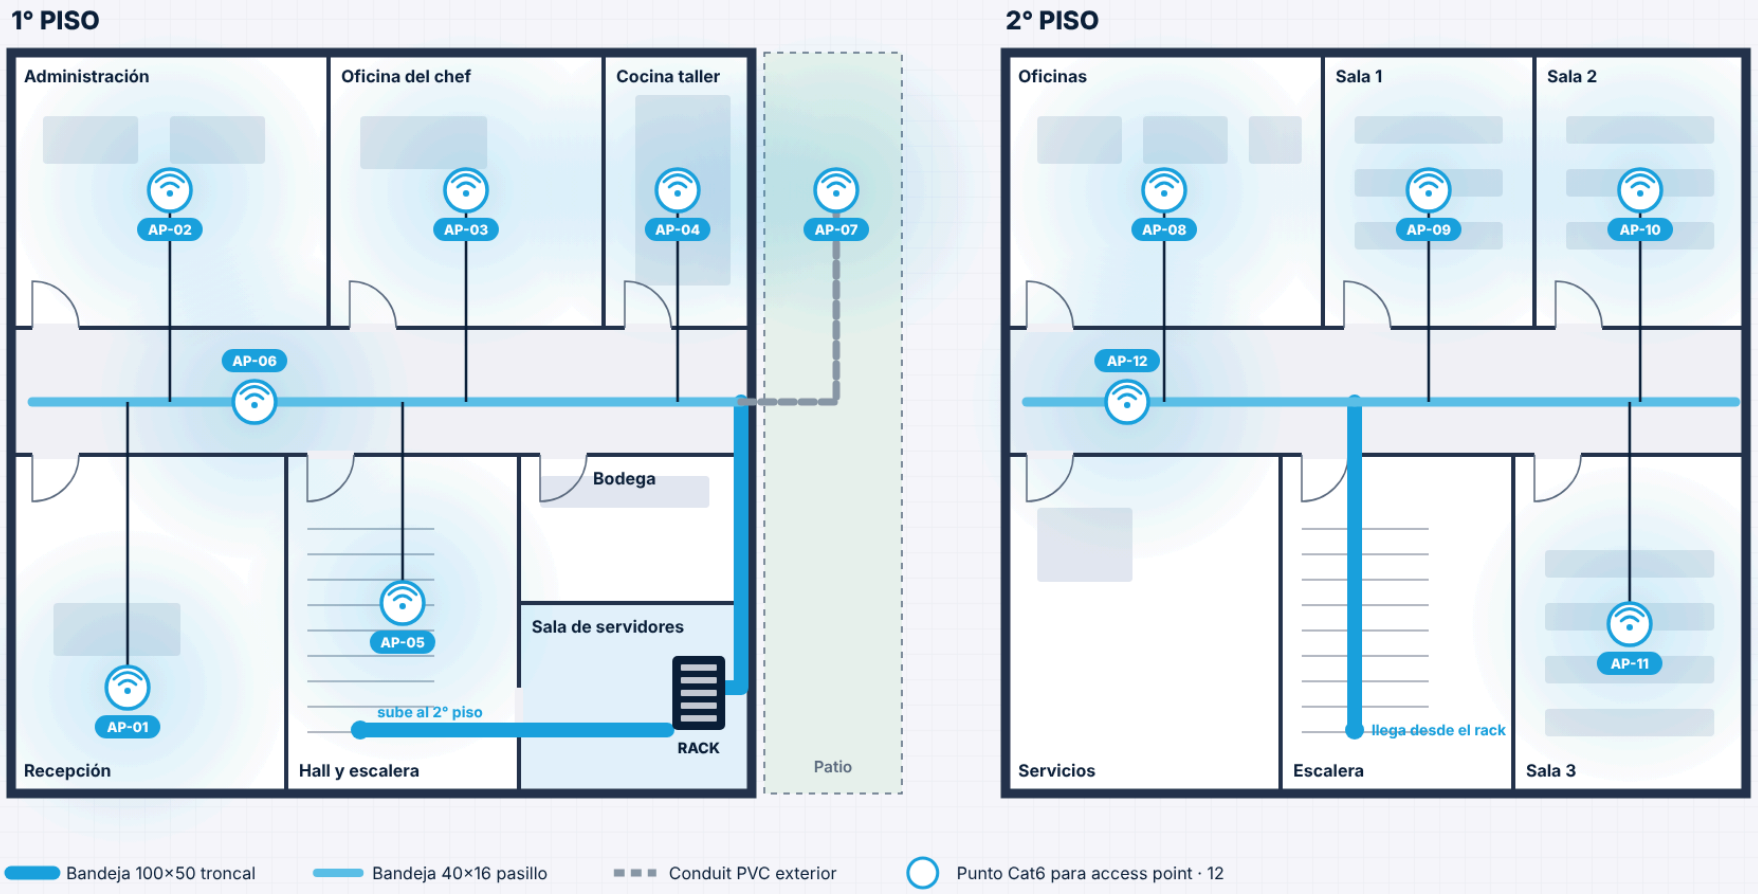

Esquema referencial, no a escala. Cada punto es un cable Cat6 directo al rack, etiquetado y probado; ubicaciones a validar en terreno con la escuela.

Cómo queda la red

Cada access point con su propio cable Cat6 hasta el rack de la sala de servidores, etiquetado en ambos extremos



Rack · sala de servidores (1° piso)


1° PISO			
01	Recepción	Access point interior	Cat6 · PoE
02	Administración	Access point interior	Cat6 · PoE
03	Oficina del chef	Access point interior	Cat6 · PoE
04	Cocina taller	Access point interior	Cat6 · PoE
05	Hall y escalera	Access point interior	Cat6 · PoE
06	Pasillo 1° piso	Access point interior	Cat6 · PoE
07	Patio exterior	Access point exterior	Cat6 · PoE
2° PISO			
08	Oficinas 2° piso	Access point interior	Cat6 · PoE
09	Sala 1	Access point interior	Cat6 · PoE
10	Sala 2	Access point interior	Cat6 · PoE
11	Sala 3	Access point interior	Cat6 · PoE
12	Pasillo 2° piso	Access point interior	Cat6 · PoE

Los access points y el switch PoE los aporta la escuela; NWS deja el cableado, la canalización y el plano.

Cada cable va etiquetado con su código en ambos extremos y probado. El access point instalado hace dos meses se mantiene.

Cómo queda la red

Red en estrella: cada access point con su propio cable hasta el rack, sin empalmes

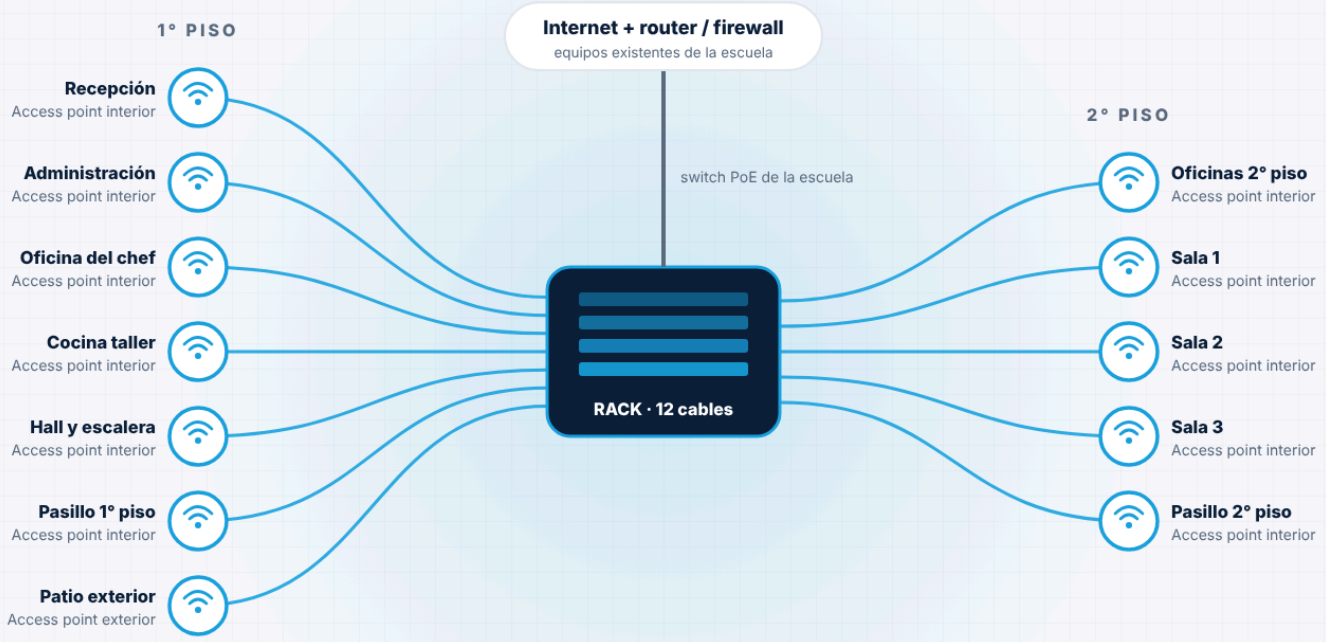

12 cables Cat6
uno por access point

PoE
datos y energía por el mismo cable

0 empalmes
cable continuo hasta el rack

Canalizado
bandeja interior y conduit exterior

Puntos de red

Código	Ubicación	Piso	Uso	Cable
AP-01	Recepción	1°	Access point interior	15 m
AP-02	Administración	1°	Access point interior	20 m
AP-03	Oficina del chef	1°	Access point interior	22 m
AP-04	Cocina taller	1°	Access point interior	25 m
AP-05	Hall y escalera	1°	Access point interior	10 m
AP-06	Pasillo 1° piso	1°	Access point interior	18 m
AP-07	Patio exterior	1°	Access point exterior	22 m
AP-08	Oficinas 2° piso	2°	Access point interior	25 m
AP-09	Sala 1	2°	Access point interior	26 m
AP-10	Sala 2	2°	Access point interior	28 m
AP-11	Sala 3	2°	Access point interior	30 m
AP-12	Pasillo 2° piso	2°	Access point interior	24 m

Qué cambia para la escuela

Aspecto	Hoy	Con la red nueva
Velocidad	Cables antiguos con empalmes	Cat6 nuevo y continuo: 1 Gbps hasta cada access point
Cuellos de botella	Access points colgando de cables compartidos	Cada AP con su propio cable y puerto en el switch
Energía	Fuentes y enchufes junto a cada equipo	PoE: datos y energía por el mismo cable
WiFi	Cobertura irregular	12 puntos repartidos en los dos pisos y el patio
Fallas	Cajas abiertas y empalmes	Un cable continuo por punto, probado
Mantención	Ningún cable identificado	Etiquetas en ambos extremos, plano as-built y planilla
Estética	Cables a la vista en fachada y pasillos	Bandejas y conduit: cero cables visibles

Ubicaciones referenciales según el levantamiento; se validan en una visita con la escuela antes de instalar.

COTIZACIÓN NWS-COT-ECOLE-2026-04

$2.003.950

neto · $2.384.701 con IVA

A. Cableado Cat6 para access points	$1.110.000
B. Canalización y documentación	$893.950

Plazo: 5 días hábiles · pago a 30 días · validez 30 días

Una inversión de largo plazo

El cableado Cat6 bien canalizado tiene una vida útil de 15 años o más. Repartida en ese plazo, la inversión equivale a

$133.597 al año

unos $11.133 al mes, por un WiFi estable y una instalación documentada.

Adicionales a pedido

Puntos extra $80.000 + IVA hasta 30 m (+ $1.500 por metro adicional) · patch panel con organizador $85.000 · certificación Cat6 $15.000 por punto.

Próximos pasos

1. Validar en terreno la ubicación de los 12 puntos. 2. Confirmar puertos PoE libres en el switch de la escuela. 3. Orden de compra y coordinación de fechas sin clases.